
Ficha Técnica:

TIPO DE PRODUCTO	**Puerta de paso**	ACABADO	Lacado blanco mate
ESPESOR DE HOJA	35 mm	ALTURA ESTÁNDAR	2030 mm
ANCHO ESTÁNDAR	625 / 725 / 825 / 925 mm	ESTRUCTURA	Pino Finger Joint
CARAS	Lacadas en ambas caras	NÚCLEO INTERIOR	EPS alta densidad
ADHESIVO	PUR antihumedad	CANTEADO	4 lados lacados
MARCO / CERCO	Regulable extensible	MOLDURAS	70 × 10 mm · lengüeta 2,5 cm
BISAGRAS	4 unidades	CIERRE	Petaca magnética
BURLETE	Goma perimetral incluida	MANILLA	Incluida

Puerta de paso lacada blanca, diseñada para promociones residenciales. Lacado de alta resistencia: acabado uniforme, de fácil limpieza, resistente a impactos y a la humedad, de alta durabilidad y excelente estabilidad del color, que no amarillea con el tiempo. Hoja con bastidor perimetral de pino finger joint y núcleo interior de EPS de alta densidad, que aporta aislamiento térmico y acústico. Ideal para obra nueva.

CONSTRUCCIÓN DE LA HOJA

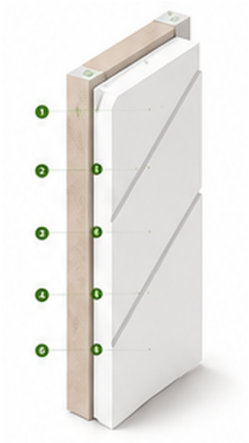

1. **Bastidor perimetral**
   Pino finger joint de alta estabilidad.
2. **Caras lacadas**
   Lacado de alta calidad en ambas caras de la hoja.
3. **Núcleo interior EPS**
   Poliestireno expandido de alta densidad que aporta aislamiento térmico y acústico.
4. **Capa de lacado**
   Acabado lacado de alta calidad y resistencia.
5. **Adhesivo PUR**
   Cola PUR antihumedad de alta resistencia.
6. **Canteado a 4 lados**
   Acabado lacado en los cuatro lados de la hoja.

MODELOS



Lisa



4 rallas horizontales

Otros acabados bajo consulta.

INCLUIDO DE SERIE



4 bisagras reforzadas



Petaca magnética



Burlete de goma perimetral



Cerco regulable extensible



Molduras extensibles



Manilla

Q Building Materials
info@qbuildingmaterials.com